


IP アドレスの固定方法

1. IP 固定の準備

- ①左下の【スタート】 → 【ファイル名を指定して実行】をクリックし、「cmd」と入力してOKをクリックすればコマンドプロンプトを開きます。
- ②「ipconfig/all」と入力し Enter キーを押します。(画像は参考です)

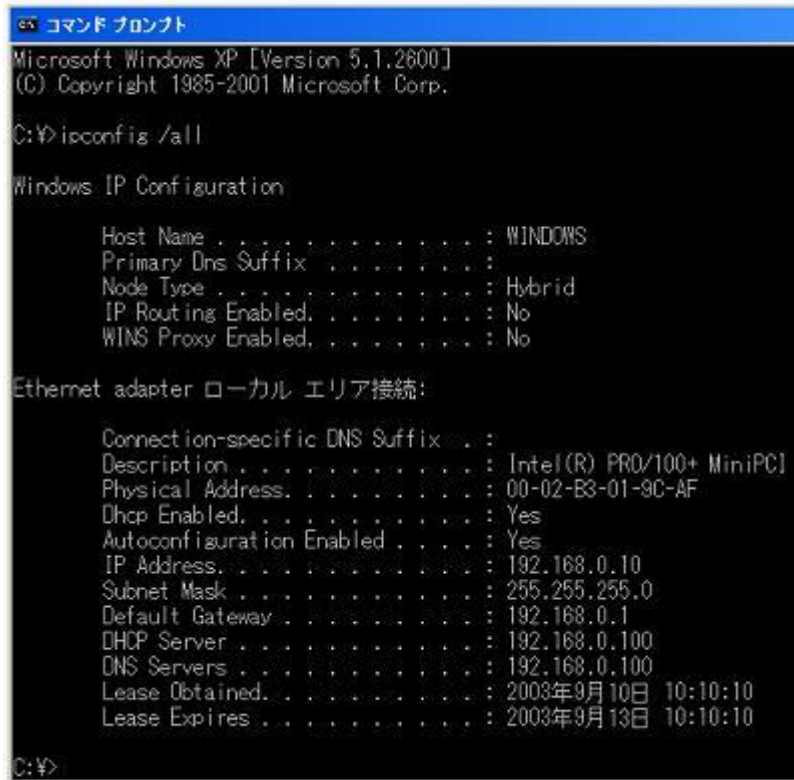

```
コマンド プロンプト
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : WINDOWS
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter ローカル エリア接続:


    Connection-specific DNS Suffix . . . :
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/100+ MiniPCI
    Physical Address. . . . . : 00-02-B3-01-9C-AF
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.0.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.0.100
    DNS Servers . . . . . : 192.168.0.100
    Lease Obtained. . . . . : 2003年9月10日 10:10:10
    Lease Expires . . . . . : 2003年9月13日 10:10:10

C:\>
```


- ③出てきた文字で、下記をメモ用紙などに記載します。(スクリーンショットでも可能)
 - ・ IP Address . . . 192.~ . . . で始まる数値です。
 - ・ Subnet Mask . . . 255.~ で始める数値です。
 - ・ Default GateWay
 - ・ DNS Server . . . 2つある場合があります。その場合は、2つメモします。

2. IPアドレスを固定させる


① 「スタート」 - 「コントロールパネル」の順にクリックします。

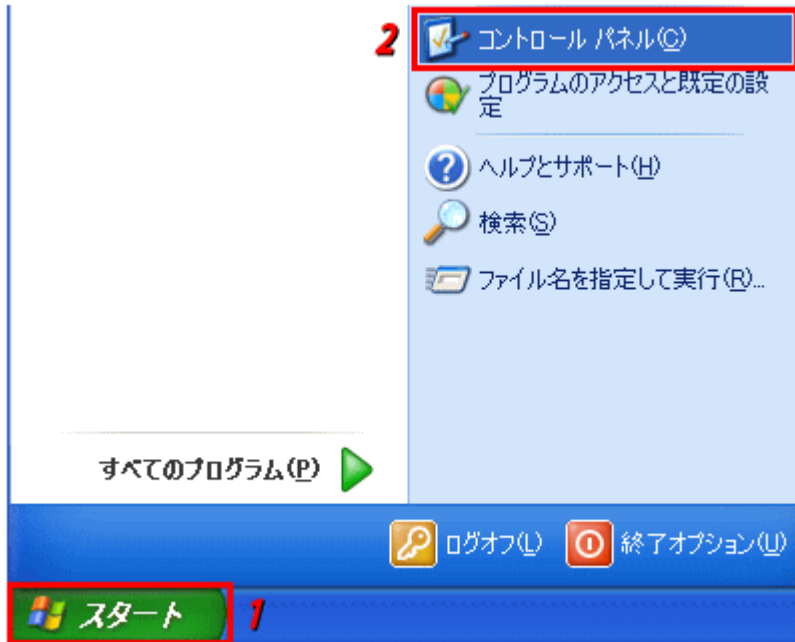


② 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

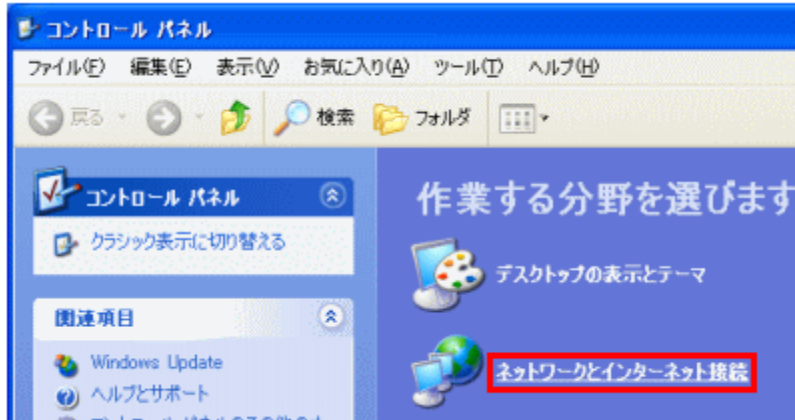


③ 「ネットワーク接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。

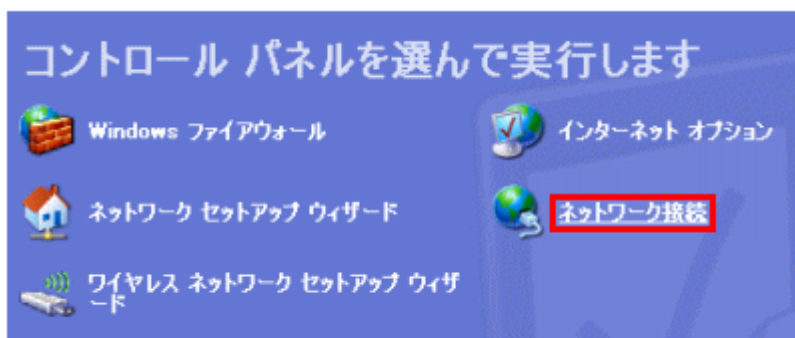

④ 「ローカルエリア接続」を「右クリック」し、「プロパティ」をクリックします。

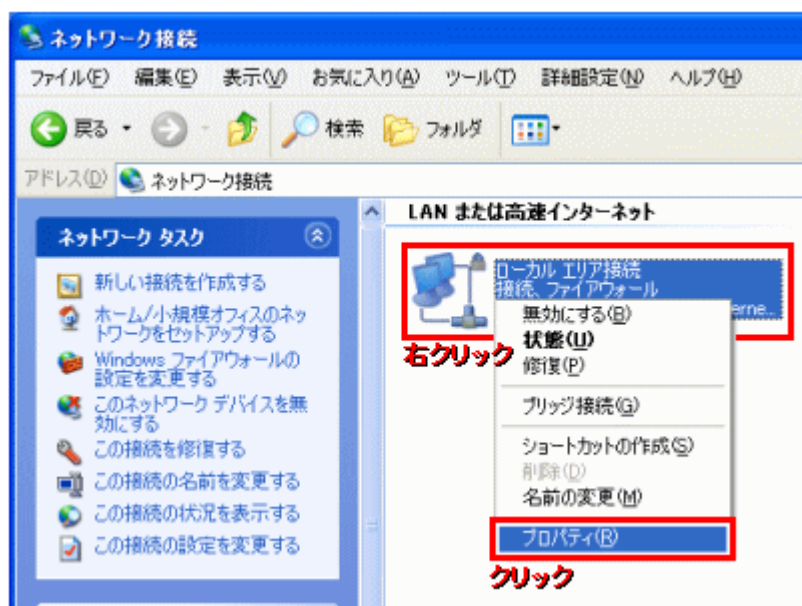

⑤ 「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。

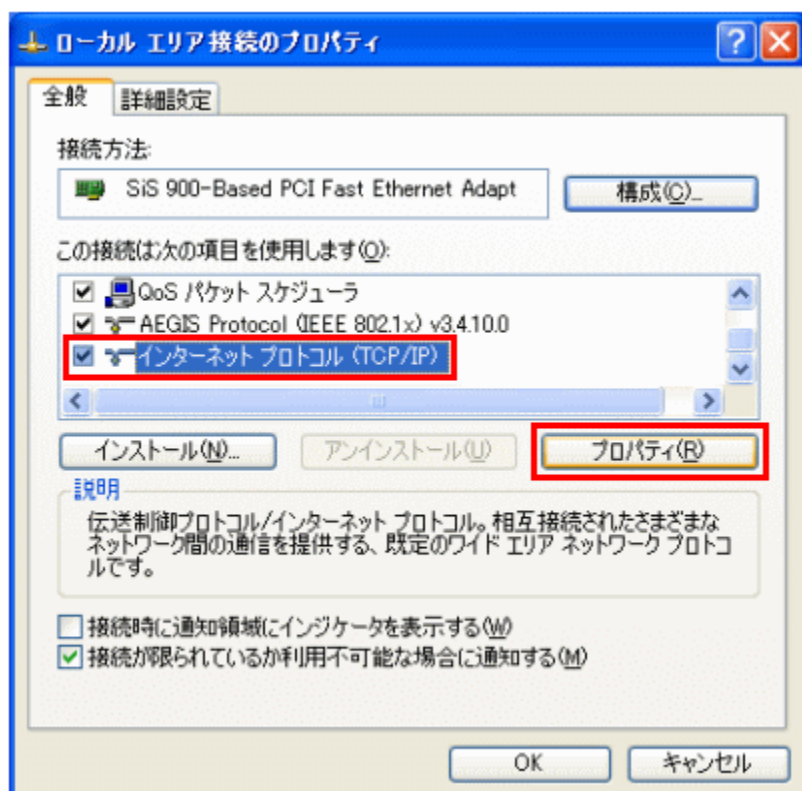


⑥「次の IP アドレスを使う」を選択し、各項目を入力します。

同様に、「次の DNS サーバを使う」を選択し、項目を入力します。

※ここに入力する数値は、【1. IP 固定の準備】の【③】で書き写した数値になります。

入力し終わったら「OK」をクリックします。

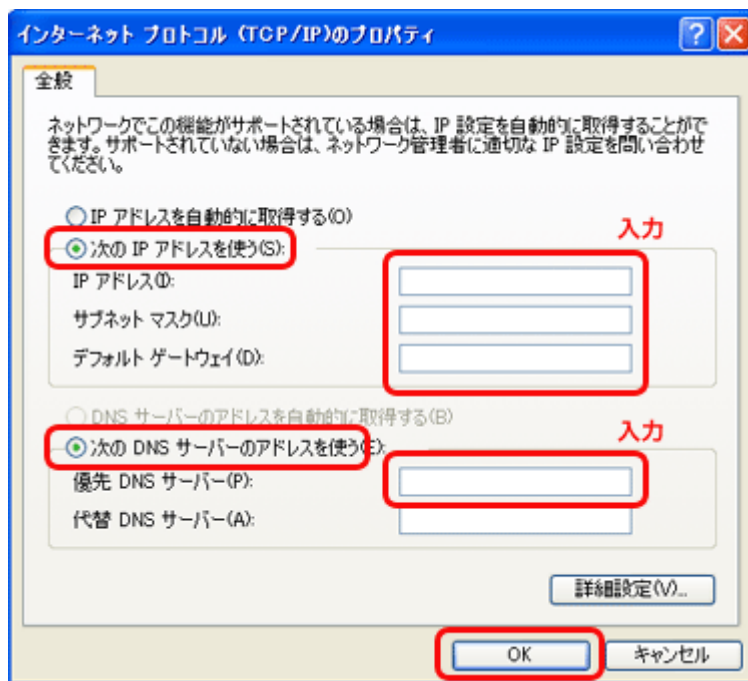

⑧接続のプロパティ画面に戻るので、「閉じる」をクリックします。

以上で IP アドレスを固定する設定は終了となります。

【参考サイト】

・家庭内 LAN を構築しよう

http://lan-pc.pc-beginner.net/windows_xp/xp_ip_static.html